




Designförslag från Electrolux Professional AB

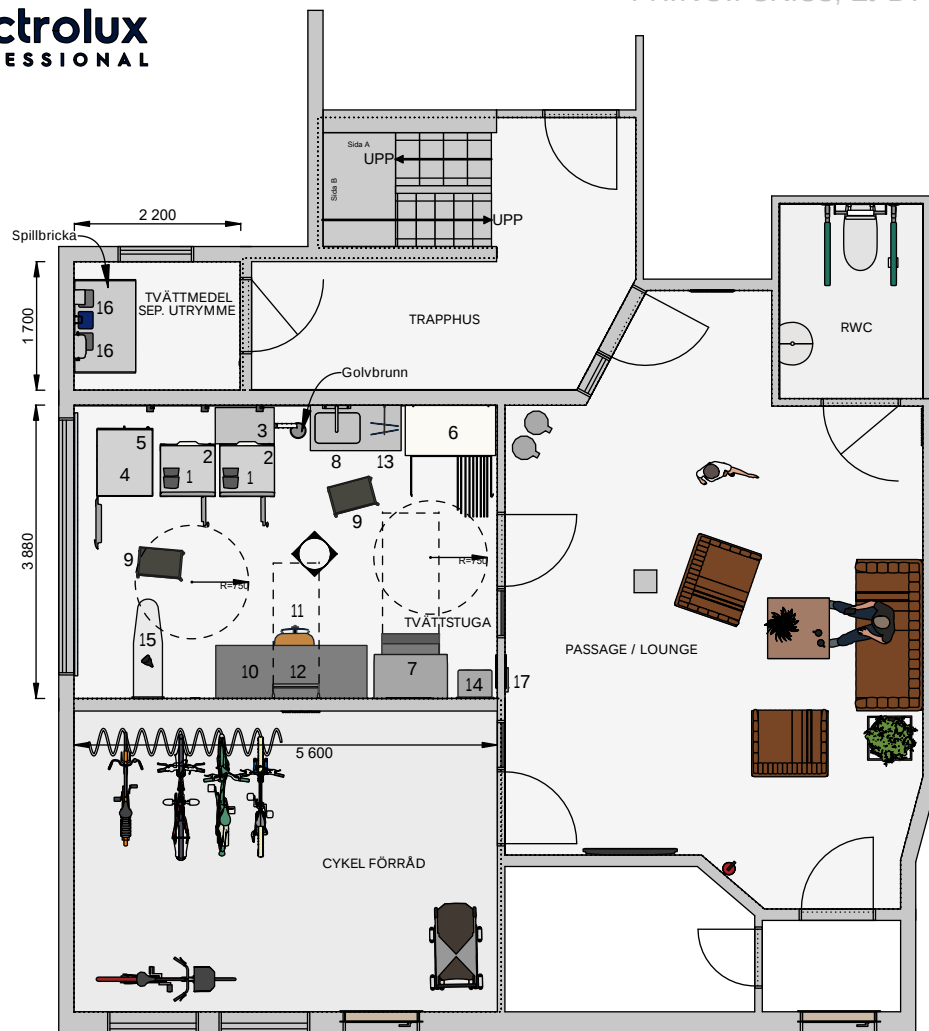

Skala1:100

Utrustning Electrolux Professional AB

Antal

1	Tvättmaskin lågenergi WH6-8LE Clarus Vibe, kall & varmvattenanslutning	2
2	Socket, WH6-7 / WH6-8, 240 mm, öppen	2
3	Luddlåda 75 liter	1
4	Torktumlare lågenergi TD6-11HP, tillgång till golvvbrunn krävs	1
5	Socket TD6-11HP, 300 mm, sluten	1
6	Torkskåp lågenergi, DC6-8HP_Q tillgång till golvvbrunn krävs	1
7	Kallmangel C16-80	1
8	Tvättbänk TB12/60U	1
9	Transportvagn, LanCarPro	2
10	Arbetsbord, 2000 mm	1
11	Arbetsstol, fristående	1
12	Lakansträckare, LS-1	1
13	Galghängare	1
14	Sopsäckhållare	1
15	Strykbräda, väggfast, uppfällbar, 115 cm	1
16	Pump för automatisk dosering, Jetsave - 3 pumpar samt styrbox	2
17	Bokning, Electrolux Professional Easy	1

Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05

Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer


För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lgh

Datum
2024-09-11


Ritad av
AL

Revision

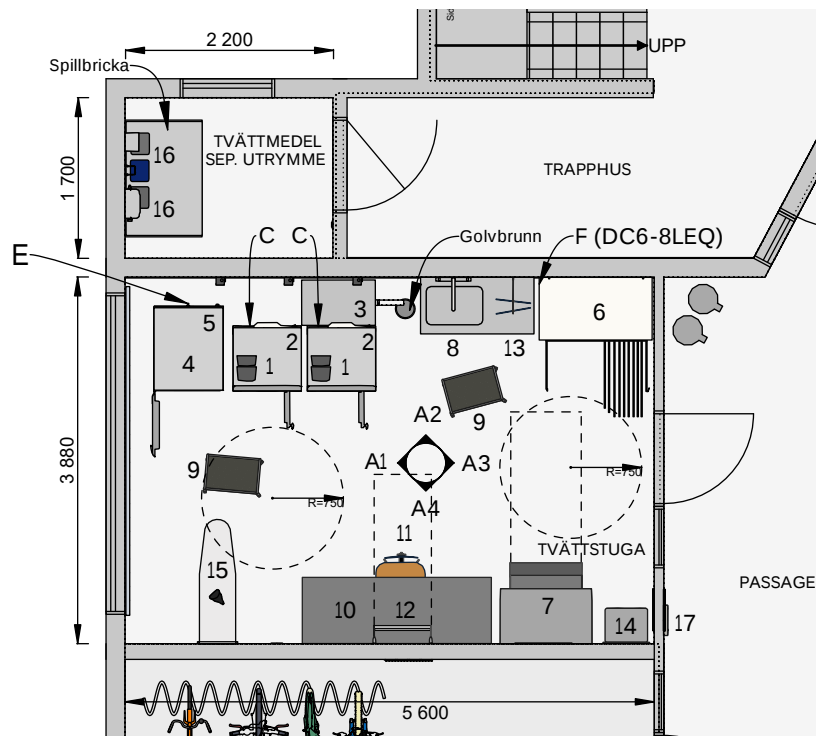


- A - Elanslutning
- B - Anslutningar vatten
- C - Avlopp
- D - Anslutningar för automatisk dosering av tvättmedel
- E - Utlopp för kondensvatten, TD6-11HP
- F - Utlopp för kondensvatten DC6-8LEQ

VY A1

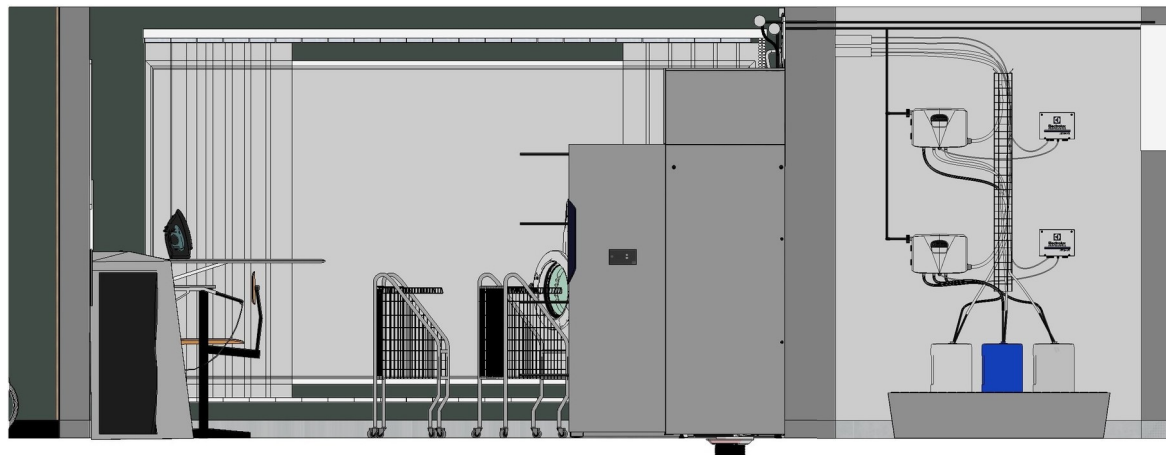

VY A2

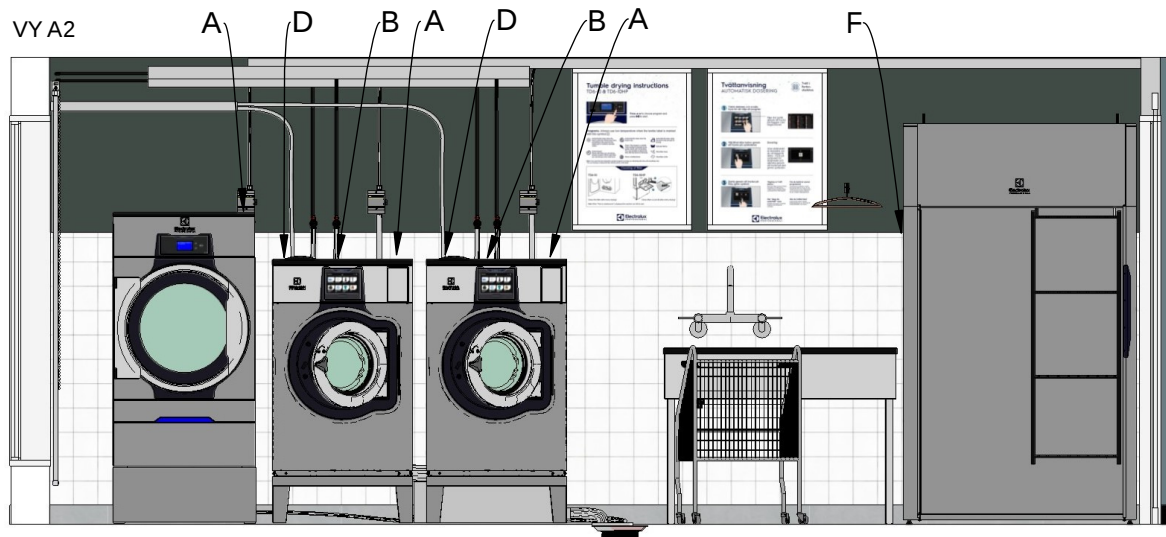

Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05

Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer


För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lgh

Datum
2024-09-11

Ritad av
AL

Revision

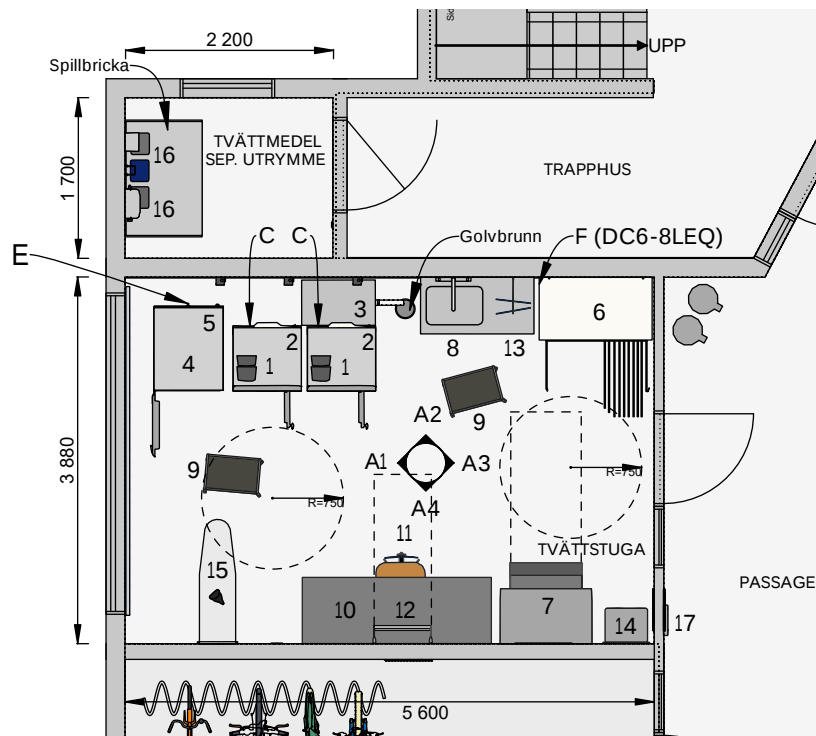


- A - Elanslutning
- B - Anslutningar vatten
- C - Avlopp
- D - Anslutningar för automatisk dosering av tvättmedel
- E - Utlopp för kondensvatten, TD6-11HP
- F - Utlopp för kondensvatten DC6-8LEQ

VY A3



VY A4

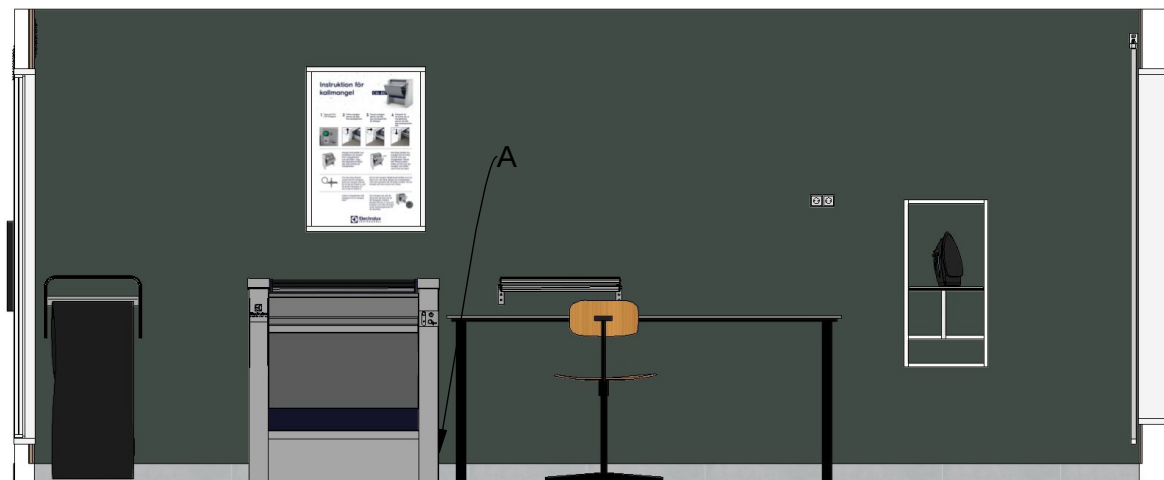

Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05

Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer


För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lgh

Datum
2024-09-11

Ritad av
AL

Revision

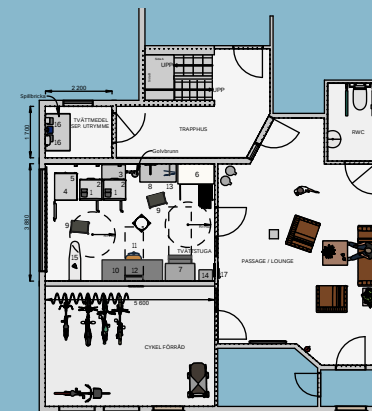

Förutsättning vid installation i samband med mottagning*, inbärning, av-emballering, montage, anslutning, grovstädning och funktionskontroll av ny utrustning. Gäller vid ett montagefällfall samt fria transportvägar i markplan fram till installationsplats. Eventuell demontering av maskiner debiteras en extra avgift. Borttagning av emballage till anvisad container inom arbetsplatsen ingår. Typbeteckningarna avser Electrolux Professional ABs produkter.

Tvättmaskiner

Inkoppling av el till befintlig säkerhetsbrytare med gummikabel max 1,5 m. Dragning av avlopp till befintlig golvvbrunn max 2,0 m. Anslutning av vatten med stålspunnen slang till befintlig kran, R20 / ¼" utvändig gänga max 1,4 m.

Torktumlare

Inkoppling av el till befintlig säkerhetsbrytare med gummikabel, max 1,5 m.
Alt 1 Gäller frånluftstumlare:
Anslutning av frånluft till befintlig evakuering max 1,5 m från maskinen med dragut-slang.
Alt 2 Gäller kondensumlare
Dragning av avlopp till befintlig golvvbrunn, max 2 m.
Alt 3 Gäller värmepumpstumlare
Dragning av avlopp till befintlig golvvbrunn, max 2 m.
Anslutning av vatten med stålspunnen slang till befintlig kran, 22 mm utvändig gänga max 1,4 m.

Torkskåp

Inkoppling av el till befintlig säkerhetsbrytare (eluttag DC6-4). Vid inst. mot gipsväggar skall väggen vara kottlad.
Alt 1: Gäller Frånluftsskåp.
Anslutning av frånluft till främraden evakuering max 1 m från maskinen med dragut-slang.
Alt 2: Gäller Värmepumpsskåp.
Dragning av avlopp till befintlig golvvbrunn max 2 m.

Torkrum

Inkoppling av el till befintlig säkerhetsbrytare med gummikabel max 1,5 m.
Evakuerande aggregat: Anslutning av frånluftsläkt till befintlig evakuering max 1 m från frånluftsläkt med dragut-slang
Avfuktande aggregat: Dragning av avlopp till befintlig golvvbrunn eller avlopp max 2 m.
Torklina: Monteras på befintliga reglar förslagsvis 34x95" hyvlat på en höjd
Doseringspump
Inkoppling av el till befintlig uttag/tvättmaskin, max 1,5 m.
Anslutning av tvättmedelsslangar mellan doseringspump och tvättmaskin.

Kallmangel

Inkoppling av el till befintlig säkerhetsbrytare/uttag, max 1,5 m. Vid installation mot gipsväggar ska väggen vara kottlad.
Tvättbänkar
Dragning av avlopp till befintlig golvvbrunn placerad under tvättbänken.
Tillbehör
Montering och ev uppsättning. Vid uppsättning på gipsvägg ska väggen vara kottlad.

Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05

Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer

För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lgh

Datum
2024-09-11

Ritad av
AL

Revision



Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05

Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer

För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lgh

Datum
2024-09-11

Ritad av
AL

Revision



Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer

För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lghDatum
2024-09-11Ritad av
AL

Revision



Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer

För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lghDatum
2024-09-11Ritad av
AL

Revision



Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05

Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer

För att underlätta installation och service rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lgh

Datum
2024-09-11

Ritad av
AL

Revision



Electrolux Professional AB

Växel: 0372 - 665 00
Designförslag: 0372 - 665 05

Kontakt: electroluxprofessional.com/se/kontakta-oss/
Webb: electroluxprofessional.com/se

Exempelförslag 15 - 35 lgh

Electrolux Professional AB
Telefon: 0372 - 665 00

Allmänna rekommendationer

För att underlätta installation och service
rekommenderas följande avstånd:
Minst 500 mm mellan maskin och bakomvarande
vägg. Minst 50 mm i sidled mellan maskin och vägg
eller mellan maskiner då mer än en installeras.

Projekt nr.
15-35_lgh

Datum
2024-09-11

Ritad av
AL

Revision

Tack för ditt intresse!

Din layout tillhandahålls utan kostnad (värde ca. 7 500 kr) av Electrolux Professional AB

Har du frågor om layouten är du välkommen att kontakta oss på följande sätt:

Telefon, växel: 0372-665 00 | Layout: 0372-665 05

Epost: els.layout@electroluxprofessional.com

Du kan också kontakta din närmaste distriktschef eller återförsäljare.

Kontaktuppgifter hittar du på www.electroluxprofessional.com/se